
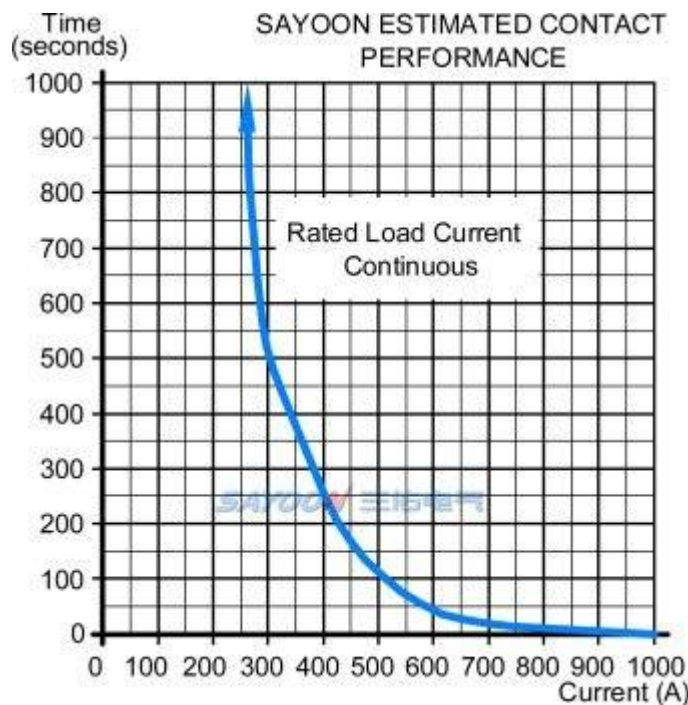


■ 技术参数


(版本 2.47)

三佑产品型号	ED250A
额定电压	12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, etc.
触点电路额定负载电流(A)	250A
100A负载下主触点接触压降	> 30mV
绝缘电阻	20MΩ
抗电强度	50Hz/60Hz 1000VAC 1minute
主触头最大通断能力(通电5ms)	1000A/5ms at 48V/DC
电寿命	10000次
机械寿命	20000次
工作规范	连续
触点形式	一常闭
触点材料	银合金
辅助触点额定负载(可选件)	2A/48VDC, 5A/24VDC

■ 负载特性曲线图

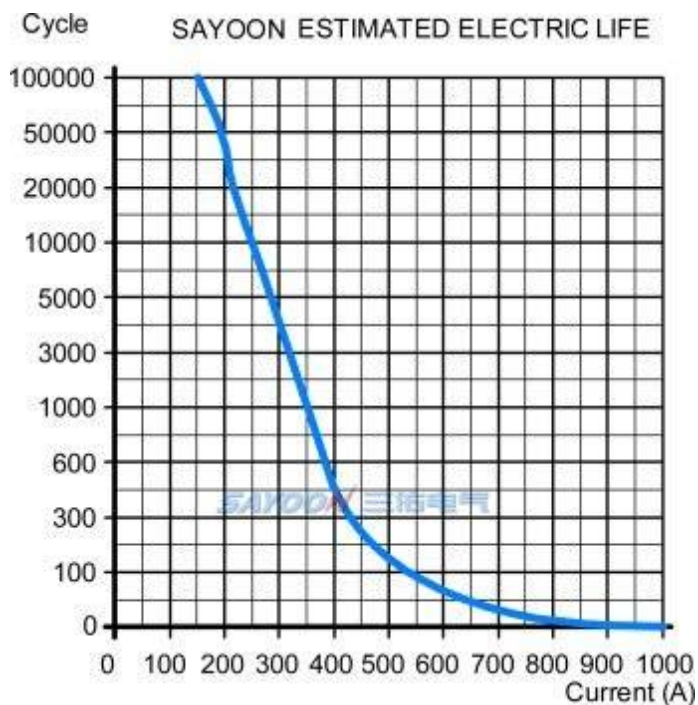

尺寸图

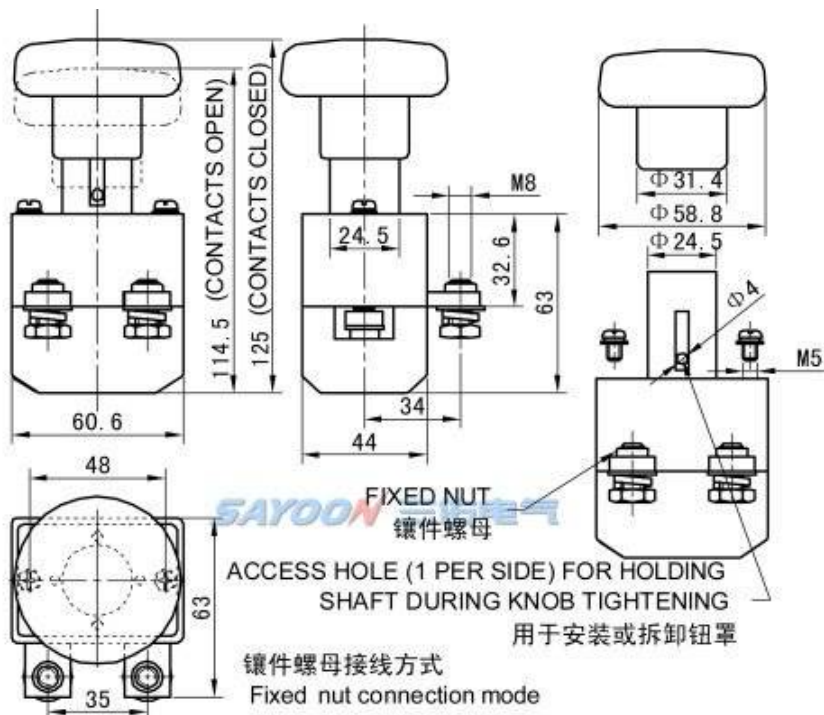

线路原理图

